



Digta 405

L'enregistreur hautement performant des novices


Digta 405

Vous ne pouviez pas rêver mieux pour découvrir le monde de la dictée numérique


Grâce aux qualités du modèle Digta 405, la dictée numérique devient un jeu d'enfant. Les fonctions d'enregistrement et de lecture sont à portée de boutons. La mémoire interne de 32 Mo permet jusqu'à 5 heures d'enregistrement vocal (en format DSS, bien évidemment). L'interface USB intégrée complète parfaitement l'équipement de ce modèle, permettant notamment de réaliser des dictées sur PC.

Extrêmement confortable pour réaliser des dictées en déplacement – Un modèle incroyablement bien conçu et pourtant compact :

- Enregistreur numérique mobile haut de gamme, doté d'une conception extrêmement ergonomique
- 32 Mo de mémoire interne pour environ 5 heures d'enregistrement
- Stockage en répertoires permettant de classer les dictées dans six dossiers maximum
- Fonction d'horloge pour horodatage des enregistrements
- Fourni avec le logiciel PC DigtaSoft
- Interface USB pour: Transfert des dictées vers un PC, alimentation électrique USB et micro PC




Logiciel DigtaSofts et ...



... dispositif audio USB inclus pour réaliser des dictées sur PC



Commandes

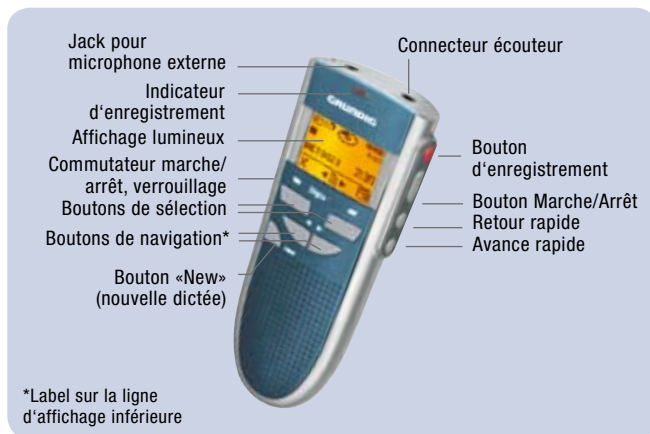


Fonctions et équipements

Périphérique/dossier de stockage	32 Mo de mémoire interne, dossier DSS, 5 sous dossiers A-E
Affichage	Affichage graphique lumineux jaune, toutes les fonctions affichées sous forme de symboles, menus en anglais, indicateur d'enregistrement par LED
Nom du fichier	4 caractères pour le nom de l'auteur+ numéros de série à 4 chiffres
Enregistrement/Lecture, avance rapide, retour rapide, vitesse de lecture variable	(Marche, arrêt, retour rapide, avance rapide et enregistrement) Peut être commuté sur env. 1,5 x
Verrouillage des touches	Commutateur marche/arrêt avec fonction de verrouillage
Boutons de fonction	Bouton « New » (nouvelle dictée), 2 boutons de sélection, 2 boutons de navigation, label sur la ligne d'affichage inférieure
Fonctions d'édition	Nouvelle dictée, insertion dans la dictée, suppression de tous les dossiers, suppression d'un seul dossier, suppression de la dictée, suppression d'une partie de la dictée
Horloge	Horodatage des dictées (état Créé ou Dicté)
Fonctions du menu	Sélection de dossier, suppression, sensibilité du microphone pour dictée à voix forte/dictée normale/conférences, activation vocale, affichage lumineux, réglage heure/date, réinitialisation du compteur de dictée, affichage de la version du logiciel, formatage mémoire, restauration des paramètres par défaut
Informations jointes à la dictée : nom de l'auteur, priorité, transcripneur, type de dictée, groupe, numéro/référence	Peut être édité sur PC, chargé vers un périphérique et appliqué à toutes les dictées
Signaux audibles	Prêt à l'utilisation dès mise en marche, alerte pile faible et mémoire saturée
Modes USB	Périphérique de stockage USB amovible pour transfert des dictées vers et depuis un PC, USB audio pour dictée directe sur PC, par exemple système de reconnaissance vocale, avec commutateur marche/arrêt performant (mode muet), alimentation électrique USB pour protection de la pile
DigtaSoft	Logiciel PC pour enregistrement aisé, transfert, réalisation et envoi des dictées dans le réseau DigtaSoft. Configuration de la machine à dicter.

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu'en combinaison avec des accessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l'utilisation d'accessoires ne portant pas la marque Grundig et non recommandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l'objet d'une garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.
Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg, E-Mail : info@grundig-gbs.com, Internet : www.grundig-gbs.com

L'affichage

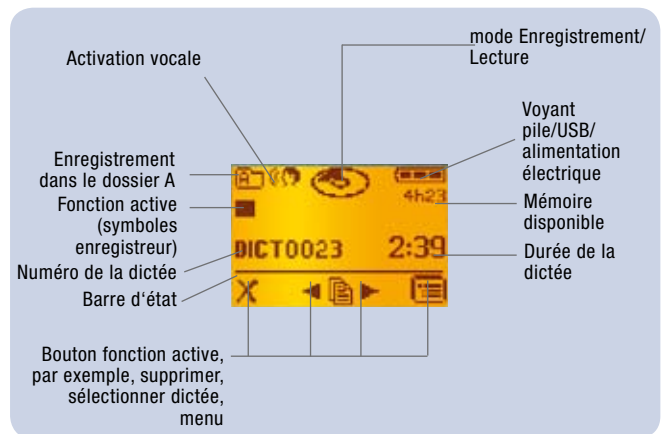

Données techniques

Carte mémoire	Disque dur interne de 32 Mo (jusqu'à 4 heures et 44 minutes d'enregistrement)
Format de fichier	DSS, lecture standard
Besoin en mémoire	Pour un enregistrement de 10 minutes, environ 1 Mo
Débit	13,6 Kbit/s environ
Réponse en fréquence	300-5 500 Hz (reconnaissance vocale possible) 200 - 11000 Hz en mode microphone PC
Sortie max	140 mW
Enceintes	Diamètre 28 mm
Prise microphone	jack de 3,5 mm
Prise écouteur	jack de 3,5 mm, impédance 32 Ohms, tension max. en sortie Vm = 80 mV
Interface PC	USB 1.1, USB 2.0 FS (full speed)
Piles	2 x 1,5 V, type Micro/AAA
Prise d'alimentation électrique	Mini USB
Dimensions (hors commandes)	Longueur : environ 127 mm. Largeur : environ 54 mm. Profondeur : environ 21 mm
Poids	Environ 100 g, piles comprises
Boîtier	Acrylic glass composite, couleur bleu acier
Configuration du système pour DigtaSoft	WIN 2000 SP4 du Roll up 1/WIN XP SP2/WIN Vista, système de messagerie compatible API (par exemple, Microsoft Outlook)

Contenu de la livraison

Digta 405, Câble USB, piles, CD contenant le logiciel PC, housse

Accessoires en option

	USB RollUp 991, DigtaDirectMic 941, DigtaConfMic 945, DigtaEarphone 951, unité secteur 475, DigtaCase 721, DigtaJacket 916, DigtaTravel Set
DigtaSoft Pro	Logiciel PC avec caractéristiques additionnelles comme mémoire étendue et export des fonctions, paramétrage facile du lecteur et un outil de rapport d'activités entre autres possibilités. Digta Soft Pro est la solution pour un plus grand réseau DigtaSoft. Une mise à jour depuis DigtaSoft est possible à tous moments..

GRUNDIG
Business Systems