

plantronics®



**EN SAVOIR
PLUS**

Oreillette Bluetooth® Voyager™ PRO+

REGARDEZ ATTENTIVEMENT

BOUTON D'APPEL


- **Appel ou fin d'appel** (appuyez 1 fois)
- **Touche bis** (appuyez 2 fois)
- **Appel avec la numérotation vocale** (appuyez 2 secondes jusqu'à entendre une tonalité)
- **Reprise d'une connexion Bluetooth perdue** (appuyez 1 fois)
- **Transfert d'un appel depuis ou vers l'appareil** (appuyez pendant une seconde au cours de l'appel)

BOUTON D'ALIMENTATION

- **Activation/désactivation** (appuyez 2 secondes)
- **Messages vocaux informant du niveau de charge de la batterie** (appuyez 1 fois)
- **Activation du couplage après la configuration initiale** (appuyez jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu)

PORT DU CHARGEUR MICRO USB

- **Avec le chargeur secteur** : 90 minutes pour une charge complète
- **Charge complète avant la première utilisation**
- **Les performances sont accrues lorsque la charge est complète**

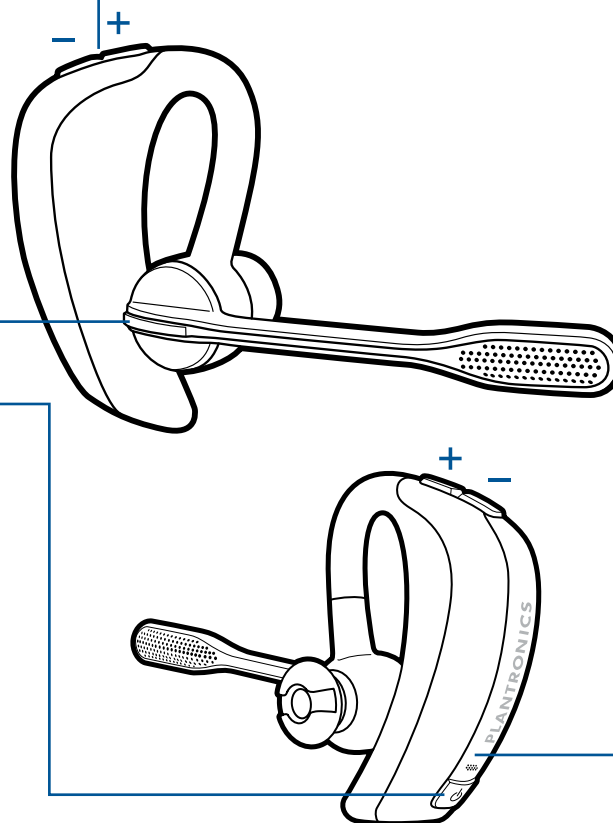

BOUTONS VOLUME/SECRET

- **Volume : augmentation/diminution** (appuyez sur les boutons + ou - pour changer le niveau)
- **Activer le mode secret pendant un appel : activation/désactivation** (appuyez 1 seconde sur les boutons + et -)
- **Musique ou son audio : pause/lecture** (appuyez 1 seconde sur les boutons + et -)

TEMOIN LUMINEUX

- **Chargement** (témoin rouge fixe)
- **Etat de la batterie** (1 à 6 heures restantes = témoin rouge clignote 1 fois, faible = témoin rouge clignote 2 fois, très faible = témoin rouge clignote 3 fois)
- **Appel manqué** (le témoin clignote 3 fois en violet et de façon répétée pendant 5 minutes ou jusqu'à l'annulation en appuyant sur le bouton d'appel)
- **Mode de couplage** (clignotement alternant entre le bleu et le rouge)
- **Multipoint** (activé = 2 clignotements bleus, désactivé = 1 clignotement bleu)

Soyez prudent ! Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

CONNEXION A UN TELEPHONE



1. PREPARATION

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis utilisez les paramètres de votre téléphone pour ajouter/rechercher/détecter de nouveaux périphériques Bluetooth.

iPhone : Paramètres > Général > Bluetooth > Activé (la recherche de périphériques commence)

Smartphone BlackBerry® : Paramètres/options > Bluetooth : Activé > Recherche de périphériques

Le mode « Couplage » permet de connecter votre micro-casque/oreillette à votre téléphone. La fonction « Multipoint » vous permet d'utiliser cet appareil avec deux téléphones. Activez cette fonction avant de coupler votre deuxième téléphone.




2. PARAMETRES

Première utilisation : Lorsque l'oreillette est éteinte, activez le mode de couplage Bluetooth en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu pour indiquer que le mode couplage est activé.

Activation de la connectivité multipoint : Tout en appuyant sur le bouton d'appel, activez le micro-casque/l'oreillette et continuez à appuyer sur le bouton d'appel jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu clignote deux fois. (Recommencez la procédure pour désactiver l'appareil.)

Couplage d'un second téléphone/rétablissement de la liaison avec le premier : Démarrez en mode d'arrêt. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le témoin clignote en rouge et en bleu.

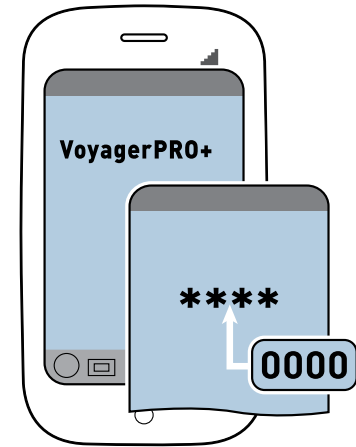

3. CONNEXION

Sélectionnez « VoyagerPRO+ » dans la liste des périphériques Bluetooth de votre téléphone.

Si votre téléphone demande un mot de passe, saisissez 0000. Les signes « **** » peuvent apparaître à l'écran.

Certains téléphones nécessitent également une confirmation de la connexion à l'appareil après le couplage.


Le témoin lumineux de l'appareil arrêtera de clignoter en rouge ou en bleu lorsque votre téléphone et le micro-casque/l'oreillette seront bien connectés.

ADAPTEZ L'EMBOUT A LA FORME DE VOTRE OREILLE

L'oreillette est livrée avec l'embout moyen installé, mais vous pouvez remplacer ce dernier par un embout plus grand ou plus petit également fourni.

Retirer l'embout :



1. Tenez l'embout et poussez-le légèrement dans le logement de l'écouteur et faites-le pivoter d'un quart de tour vers la gauche.
2. Retirez l'embout de l'appareil.

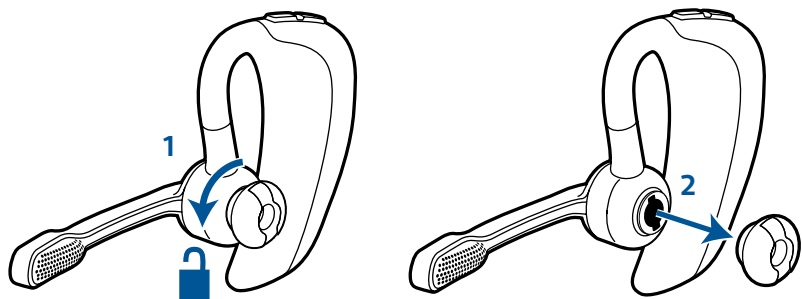

Fixer un nouvel embout :

1. Alignez les languettes de l'embout avec les fentes situées sur le logement de l'écouteur.
2. Poussez légèrement l'embout dans le logement en le faisant pivoter d'un quart de tour vers la droite. L'embout est fixé lorsque vous ne pouvez plus le faire pivoter.

Pour un port plus confortable, utilisez l'habillage en mousse pour embout.

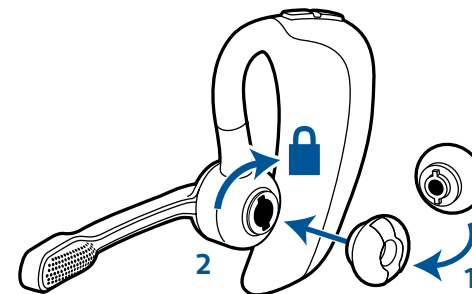


ESSAYEZ L'OREILLETTE

Pour un confort et une qualité sonore optimaux, assurez-vous que l'appareil est correctement placé.


La technique « remonter et rentrer » :

1. Placez le contour d'oreille derrière votre oreille et placez l'appareil de sorte que l'écouteur et l'embout reposent confortablement dans votre oreille.
2. Faites pivoter la perche vers le haut ou le bas afin de diriger le micro vers le coin de votre bouche.

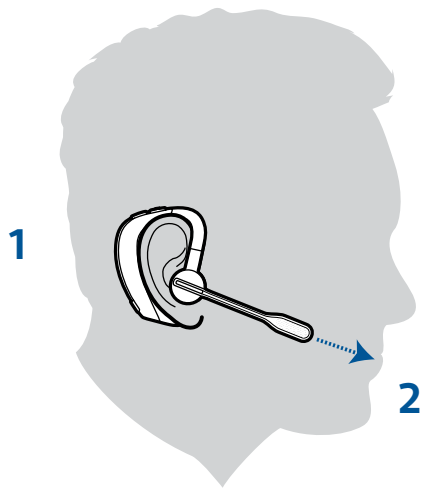

Le réglage rapide :

1. Faites pivoter la perche en position verticale.
2. Faites pivoter la perche et l'écouteur de l'autre côté de l'appareil et abaissez-le avant de le placer sur votre autre oreille.

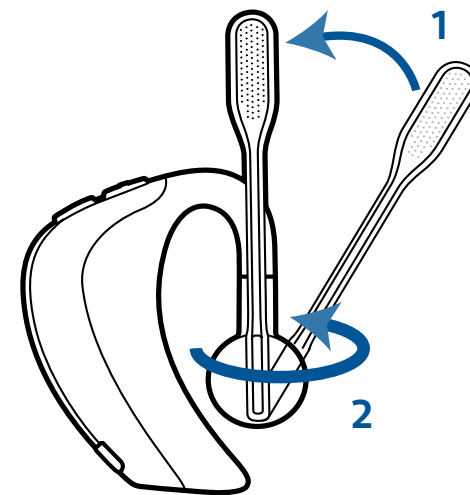

EN SAVOIR PLUS SUR LA FONCTION MULTIPOINT

Le modèle VoyagerPRO+ de Plantronics prend en charge la technologie multipoint, ce qui vous permet d'utiliser le même appareil avec deux téléphones mobiles Bluetooth différents.

Pour coupler votre oreillette à un second téléphone, consultez la section « [Connexion à un téléphone](#) ».

Comment effectuer un appel ?

Lorsque la fonction multipoint est activée, l'oreillette émet ou émet à nouveau l'appel à partir du téléphone ayant émis le dernier appel sortant.

Pour utiliser l'autre téléphone, effectuez l'appel avec les commandes du téléphone en question. Le deuxième téléphone établit une liaison avec le micro-casque/l'oreillette.

REMARQUE : l'oreillette ne peut pas mettre en attente un appel en cours pendant que vous répondez à un appel sur le deuxième téléphone.

Comment répondre à un appel lorsque l'on utilise l'autre téléphone couplé ?

Pour répondre à un deuxième appel sur l'autre téléphone, l'appel en cours doit être terminé ou transféré vers le premier téléphone. Pour transférer l'appel, reportez-vous à la rubrique « [Regardez attentivement](#) ».

Si vous choisissez d'ignorer le deuxième appel, il sera redirigé vers le répondeur.

Répondre à un appel entrant sur le second téléphone, lorsque vous avez déjà un appel en cours :

1. Pour répondre au deuxième appel, terminez le premier appel en appuyant sur le bouton d'appel.
2. Répondez au deuxième appel en appuyant à nouveau sur le bouton d'appel.

CONSEIL : pour éviter les problèmes liés à l'utilisation de la fonction multipoint, utilisez le bouton d'appel de l'oreillette plutôt que les commandes de votre téléphone.

SOYEZ ATTENTIF

Cet appareil communique différentes alertes lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, lorsque l'autonomie en conversation s'épuise, ou lorsque la connexion Bluetooth avec votre téléphone est perdue/rétablie.

A CE QUE VOUS ENTENDEZ	A CE QUE CELA SIGNIFIE	LORSQUE VOUS L'ENTENDEZ
Power on	Sous tension	Après avoir maintenu le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes
Power off	Hors tension	Après avoir maintenu le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes
Talk time: (6 hrs, 5 hrs, 4 hrs, 3 hrs, less than 2 hrs)	Autonomie en mode conversation : (6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, moins de 2 heures)	Après avoir mis l'oreillette sous tension
Battery low	Batterie faible	Lorsqu'il vous reste environ 30 minutes avant de devoir recharger la batterie
Recharge headset	Recharger l'appareil	Lorsqu'il vous reste environ 10 minutes avant de devoir recharger la batterie
Connected	Connecté	Après avoir mis l'oreillette sous tension ou après avoir rétabli un signal Bluetooth interrompu
Phone 1 connected	Téléphone 1 connecté	Après avoir mis sous tension l'oreillette ou après avoir rétabli une connexion Bluetooth interrompue
Phone 2 connected	Téléphone 2 connecté	Après avoir couplé un deuxième téléphone à l'aide de la fonction multipoint
Pairing	Couplage	Lors de la tentative de couplage entre le micro-casque/l'oreillette et le téléphone
Pairing successful	Couplage réussi	Lorsque l'appareil et le téléphone sont couplés
Pairing incomplete, restart headset	Couplage inachevé, redémarrez l'oreillette	Après une tentative échouée de couplage entre le micro-casque/l'oreillette et le téléphone
Mute on	Fonction Secret activée	Après avoir appuyé simultanément sur les boutons de volume + et - lors d'un appel
Mute off	Fonction Secret désactivée	En mode Secret, après avoir appuyé simultanément sur les boutons de volume + et - lors d'un appel
Lost connection	Connexion perdue	Lorsque le téléphone perd la connexion Bluetooth avec le micro-casque/l'oreillette
Volume maximum	Volume maximum	Lorsque le niveau maximal du volume est atteint après avoir appuyé sur le bouton d'augmentation du volume
Volume minimum	Volume minimum	Lorsque le niveau minimal du volume est atteint après avoir appuyé sur le bouton de diminution du volume

CONSEILS

Diffusez de la musique et bien plus encore :

Une fois votre téléphone connecté, la musique ou les fichiers audio tels que les itinéraires GPS ou les podcasts peuvent être diffusés via votre oreillette.

L'oreillette prend en charge la distribution audio avancée (A2DP) lorsqu'elle est connectée à un appareil pouvant diffuser du contenu audio A2DP.

PAUSE/LECTURE : Vous pouvez mettre en pause et lire la musique et les fichiers audio à l'aide des commandes de l'oreillette si l'appareil prend également en charge le Bluetooth AVRCP. Il vous suffit d'appuyer simultanément sur les boutons de volume + et - jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

Utilisez la fonction multipoint pour un appel à la fois :

Vous ne pouvez pas mettre en attente un appel en cours pendant que vous répondez à un appel sur le deuxième téléphone.

Appuyez sur le bouton d'appel pour terminer le premier appel et appuyez de nouveau dessus pour prendre le second appel.

Vérifier le niveau de la batterie de l'oreillette sur un iPhone :

Le niveau de la batterie de l'oreillette est affiché sur l'écran à côté de l'icône de la batterie du téléphone.

Vérifier le niveau de la batterie :

L'alerte de la batterie annonce l'autonomie en conversation restante à la fin d'appel.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie.

Comment rétablir la connexion :

Votre appareil tente de rétablir la connexion perdue. S'il n'y parvient pas, appuyez une fois sur le bouton d'appel ou rétablissez manuellement la connexion par l'intermédiaire du menu Périphérique Bluetooth du téléphone.

Restez à proximité de votre téléphone :

La technologie Bluetooth offre une portée maximale de 10 mètres entre votre téléphone et votre appareil sans risque de perte de connexion ou de dégradation de la qualité audio.

onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90

SPECIFICATIONS

Autonomie en conversation	Jusqu'à 6 heures d'autonomie conversation
Autonomie en veille	Jusqu'à 5 jours d'autonomie en veille
Distance d'utilisation (portée)	10 mètres max. de portée
Poids de l'oreillette	17 g
Connecteur de charge	Câble micro USB avec connecteur micro USB et 100–240 V CC/CA
Type de batterie	Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable
Temps de charge (maximum)	1h30
Puissance requise	5 V CC, 180 mA
Version de la technologie Bluetooth	Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate, débit amélioré), transfert de paquets de données eSCO, protocole SSP (Secure Simple Pairing) si pris en charge par le téléphone
Profils Bluetooth	Profil Mains libres (HFP) version 1.5, profil Oreillette (HSP) version 1.1, distribution audio avancée (A2DP) et contrôle audio/vidéo à distance (AVRCP)
Température de fonctionnement, de stockage et de charge	Entre 0° C et 40° C